


番 号	壁 名 称	寸 法			重 量 [kg]
		(W)	(H)	(D)	
①	高压引込壁 (木構)	1100	2350	900	650
②	高压引込壁 (字庫構)	1100	2350	900	650
③	VCT壁	900	〃	〃	550
④	高压变电壁	1000	〃	〃	600
⑤	高压配电壁 (1)	1100	〃	〃	700
⑥	高压配电壁 (2)	1100	〃	〃	700
⑦	母線連絡壁	1100	〃	〃	700
⑧	高压配电壁 (3)	1100	〃	〃	700
⑨	高压配电壁 (4)	1100	〃	〃	700
⑩	充電池格壁	1100	〃	〃	650
⑪	コンデンサ壁 (1)	1200	2500	1000	1000
⑫	コンデンサ壁 (2)	1000	〃	〃	850
⑬	コンデンサ壁 (3)	1000	〃	〃	850
⑭	コンデンサ壁 (4)	1000	〃	〃	850
⑮	一般電灯壁 (1) (1φ300kVA)	1200	〃	〃	1450
⑯	一般電灯壁 (1) (MCCB)	1500	〃	〃	900
⑰	一般電灯壁 (2) (1φ300kVA)	1200	〃	〃	1300
⑱	一般電灯壁 (2) (MCCB)	1500	〃	〃	900
⑲	一般電灯壁 (3) (1φ300kVA)	1500	〃	〃	1300
⑳	一般電灯壁 (3) (MCCB)	1500	〃	〃	900
㉑	一般動力壁 (1) (3φ750kVA)	1600	〃	1050	3000
㉒	一般動力壁 (1) (MCCB)	1600	〃	〃	1000
㉓	一般動力壁 (2) (3φ750kVA)	1800	〃	〃	2800
㉔	一般動力壁 (2) (MCCB)	1600	〃	〃	1000
㉕	X線動力壁 (1) (3φ500kVA)	1900	〃	1000	2200
㉖	X線動力壁 (1) (MCCB)	900	〃	〃	700
㉗	X線動力壁 (2) (3φ300kVA)	1400	〃	〃	2100
㉘	X線動力壁 (2) (MCCB)	900	〃	〃	650
㉙	保安電灯壁 (3φ-2φ300kVA)	1400	〃	〃	1600
㉚	保安電灯壁 (MCCB)	1500	〃	〃	900
㉛	保安動力壁 (1) (3φ500kVA)	1600	〃	〃	2100
㉜	保安動力壁 (1) (MCCB)	1500	〃	〃	900
㉝	保安動力壁 (2) (3φ300kVA)	1600	〃	〃	1500
㉞	保安動力壁 (2) (MCCB)	900	〃	〃	650
㉟	UPS壁 (3φ200kVA)	1500	〃	〃	1400
㊱	UPS壁 (MCCB)	900	〃	〃	450
㊲	非常電灯壁 (3φ-2φ150kVA)	1500	〃	〃	1300
㊳	非常電灯壁 (MCCB)	900	〃	〃	650
㊴	非常動力壁 (3φ300kVA)	1400	〃	〃	1500
㊵	非常動力壁 (MCCB)	900	〃	〃	650
㊶	直流電源装置	2400	2350	1000	2850
㊷	UPS	5906.4	1950	810	7000
㊸	取引用計量壁 (支給品)	600	1700	300	50
㊹	接地端子壁	600	1700	300	—
㊺	中央監視設備RS壁 (空調工事)				100
㊻	AC/DC動力切替壁 (H=2.000天)	700	1200	200	—
	合 計				53950

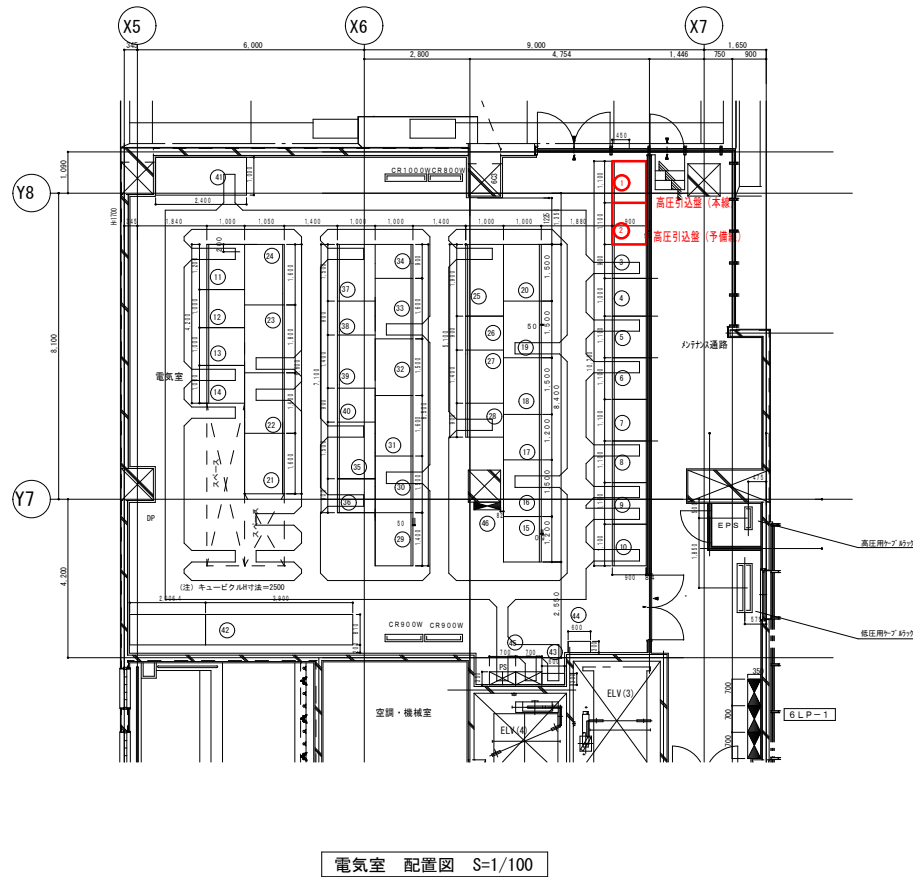

ビット記録表			
自	至	配線サイズ	備 考
⑤	⑪	6KVCVT60	主回路（F1）コンデンサー（1）
⑤	⑳	6KVCVT60	主回路（F2）動力（2）
⑧	㉔	6KVCVT38	主回路（F3）X線動力（1）
⑧	㉒	6KVCVT38	主回路（F4）電灯（3）
⑧	㉓	6KVCVT60	主回路（F5）保安動力（2）
⑧	㉖	6KVCVT38	主回路（F6）UPS
⑨	㉘	6KVFP T38	主回路（F7）非常電灯
㉔	SE	1V150	総合接地極 EA
㉔	各分電盤	1V100	ED（共通アース母線）
㉔	各分電盤	1V100	ED（ELCB）（共通アース母線）
㉔	各分電盤	1V100	EC（共通アース母線）
⑩	㉔	1V38	EA
⑩	㉔	1V100	ED
⑯	㉔	1V38	EA
⑯	㉔	1V150	EBG
⑯	㉔	1V100	ED
㉔	㉔	1V100	EC
㉓	⑯	1V38	EA
㉓	⑯	1V150	EB
㉓	⑯	1V100	ED
㉒	㉓	1V38	EA
㉒	㉓	1V150	EB
㉒	㉓	1V100	ED
㉔	ビット母線	1V60	ED
㉔	㉔	1V60	EB
㉔	ビット母線	1V60	EC
㉔	⑨	FPC8 ⁰ -2C	操作電源（P ₁ 、N ₁ ）
㉔	⑨	FPC8 ⁰ -2C	制御電源（1 ⁰ Dyn ¹ -）（P ₂ 、N ₂ ）
㉔	㉒	FPC8 ⁰ -2C	操作電源（P ₁ 、N ₁ ）
㉔	㉒	FPC8 ⁰ -2C	制御電源（1 ⁰ Dyn ¹ -）（P ₂ 、N ₂ ）
⑨	⑯	FPC8 ⁰ -2C	制御電源（1 ⁰ Dyn ¹ -）（P ₂ 、N ₂ ）
㉒	㉓	FPC8 ⁰ -2C	制御電源（1 ⁰ Dyn ¹ -）（P ₂ 、N ₂ ）
⑯	⑨	CV5、5 ⁰ -2C	所内電源（RFL、NFL）
⑯	㉓	CV5、5 ⁰ -2C	所内電源（RFL、NFL）
㉓	㉔	CV5、5 ⁰ -2C	所内電源（RFL、NFL）
㉓	㉒	CV5、5 ⁰ -2C	所内電源（RFL、NFL）
㉓	⑯	CV5、5 ⁰ -2C	ELR電源（TEL、NEL）
③	⑭	CVVS3、5 ⁰ -5C	自動力率制御線（55）
㉓	⑯	CVVS2 ⁰ -2C×4	ELR（P5.1、P5.2、P6、P7）
㉖	⑯	CVVS2 ⁰ -2C×4	ELR（P8、EL1、EL2、EP）
㉒	⑯	CVVS2 ⁰ -2C×2	ELR（P1、P2）
⑨	自火報RS盤	FPC2、0-2C	防災信号 5F自火報RS盤へ（EPS-2）（29）
⑨	発電機	FPC5、5-2C	発電機機起動指令（GST）
発電機	⑨	FPC5、5-2C	発電機電圧確立信号（GKAKU）
①	本線引込柱	6KVCVT150	本線引込（RA）
②	予備線引込柱	6KVCVT150	予備線引込（RB）
⑩	発電機棟	6KVFP T60	発電機連絡（RG）
④	㉔	専用ケーブル	バルス信号（電力）
③	㉔	計器用ケーブル（PF36）	電力会社支給品